

ACM**IDROTECNICA****GRUNDFOS
AGENT****GRUNDFOS** **Marco Bazzani**
Sales Manager

- 🏠 ACM Idrotecnica
Via G. Deledda 6
50018 Scandicci (FI)
- ☎ (+39) 055 254944
- 📠 (+39) 055 254944
- 📞 (+39) 347 1977709
- ✉ mbazzani@acmidrotecnica.it
- 🌐 www.acmidrotecnica.it



QUALITY HEATING SYSTEMS

— **GAMMA CALDAIE SETTEMBRE 2026** —

Csp Eco 25-35

Caldaia murale a condensazione



- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NOx
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico in composit con circolatore ad alte prestazioni
- Scambiatore sanitario in acciaio inox
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Elegante e compatta
- Valvola 3 vie con motore 230 Udc
- Predisposta per scarichi coassiali Ø60/100 e sdoppiati Ø80/80
- Predisposta per controllo remoto O.T. e sonda est./ sonda ambiente
- Vaso da 8 lt con membrana in butile

Qn= portata termica nominale in riscaldamento
Qnw= portata termica nominale sanitario
η30= rendimento utile al 30% della portata termica

LxHxP (mm) 456x690x240

Modello	Codice	Peso (Kg)	Qn/Qmin (KW)	Qnw (KW)	η30 (KW)	Produzione sanitaria ΔT 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica	
Csp ECO 25 kW MR	#KK-CSPO25MR	35	20,2/3,93	25,42	106,62	9,70	G20/G31	A	XL-A
Csp ECO 25 kW MN	#KK-CSPO25MN	34	20,2/3,93	/	106,62	/	G20/G31	A	-
Csp ECO 35 kW MR	#KK-CSPO35MR	35	29,88/5,97	34,80	106,01	13,80	G20/G31	A	XL-A
Csp ECO 35 kW MN	#KK-CSPO35MN	34	29,88/5,97	/	106,01	/	G20/G31	A	-

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Kit raccordi	#KK-KITIDR
Kit copriraccordi h 130	#KK-KITCR-01
Kit copriraccordi h 300	#KK-KITCR-02
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Kit valvola a tre vie ¾" per bollitore remoto compresi di sonda NTC 230 Vdc	#KK-K3VB230
Kit valvola tre vie 1" per bollitore remoto compresi di sonda NTC	#KK-K3VB1
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Cronotermostato Wi-Fi	GENCAM04225
Kit tubi flessibili	KK-KITFLEX

GiMax Eco.2-30

Caldaia murale a condensazione



- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NOx
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico in composit con circolatore ad alte prestazioni
- Scambiatore sanitario in acciaio inox
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Elegante e compatta
- Valvola 3 vie con motore 230 Udc
- Predisposta per scarichi coassiali Ø60/100 e sdoppiati Ø80/80
- Predisposta per controllo remoto O.T. e sonda est./sonda ambi.
- Vaso da 8 lt con membrana in butile

Qn= portata termica nominale in riscaldamento
Qnw= portata termica nominale sanitario
η30= rendimento utile al 30% della portata termica

LxHxP (mm) 455x690x240



Modello	Codice	Peso (Kg)	Qn/Qmin (Kg)	Qnw (KW)	η30 (KW)	Produzione sanitaria Δ T 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica	
Gimax ECO.2 30 kW MR	#KK-GMX030MR	35	25,70/5,4	30	107,5	12	G20/G31	A	XL-A
Gimax ECO.2 30 kW MN	#KK-GMX030MN	34	25,70/5,4	/	107,5	/	G20/G31	A	-

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Kit raccordi	#AQ450-KITIDR
Kit copriraccordi h 130	#AQ450-KITCR-01
Kit copriraccordi h 300	#AQ450-KITCR-02
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Kit valvola a tre vie ¾" 230 per bollitore remoto compresi di sonda NTC	#KK-V3VB230
Kit valvola tre vie 1" per bollitore remoto compresi di sonda NTC	#AQ450-K3VB1
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Cronotermostato Wi-Fi	KK-COMWIFI

Csp 25 - 35

Caldaia murale a condensazione



Q_n= portata termica nominale in riscaldamento
Q_{nw}= portata termica nominale sanitario
η₃₀= rendimento utile al 30% della portata termica



LxHxP (mm) 456x690x240

Interfaccia utente evoluta:

- visualizzazione corrente di ionizzazione
- visualizzazione temperatura fumi
- visualizzazione pressione impianto
- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NO_x
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico in composit con circolatore ad alte prestazioni
- Scambiatore sanitario in acciaio inox maggiorato ad elevata lunghezza termica
- Valvola tre vie con motore 24V
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Elegante e compatta
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Predisposta per scarichi coassiali Ø60/100 e sdoppiati Ø80/80
- Predisposta per controllo remoto O.T. e sonda est./ sonda ambiente
- Vaso da 8 lt con membrana in butile

Modello	Codice	Peso (Kg)	Q _n /Q _{min} (KW)	Q _{nw} (KW)	η ₃₀ (KW)	Produzione sanitaria ΔT 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica	
Csp 25 kW MR	#KK-CSP25MR	35	20,2/3,93	25,42	106,62	9,70	G20/G31	A	XL-A
Csp 25 kW MN	#KK-CSP25MN	32	20,2/3,93	/	106,62	/	G20/G31	A	-
Csp 35 kW MR	#KK-CSP35MR	35	29,88/5,97	34,80	106,01	13,80	G20/G31	A	XL-A
Csp 35 kW MN	#KK-CSP35MN	34	29,88/5,97	/	106,01	/	G20/G31	A	-

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Kit raccordi	#KK-KITIDR
Kit copriraccordi h 130	#KK-KITCR-01
Kit copriraccordi h 300	#KK-KITCR-02
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Kit valvola a tre vie 3/4" per bollitore remoto compresi di sonda NTC	#KK-K3VB
Kit valvola tre vie 1" per bollitore remoto compresi di sonda NTC	#KK-K3VB1
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Cronotermostato Wi-Fi	GENCAM04225
Kit tubi flessibili	KK-KITFLEX

GiMax Premium 30

Caldaia murale a condensazione



Q_n = portata termica nominale in riscaldamento
 Q_{nw} = portata termica nominale sanitario
 η_{30} = rendimento utile al 30% della portata termica

Interfaccia utente evoluta:

- visualizzazione corrente di ionizzazione
- visualizzazione temperatura fumi
- visualizzazione pressione impianto
- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NOx
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico in composit con circolatore ad alte prestazioni
- Scambiatore sanitario in acciaio inox maggiorato ad elevata lunghezza termica
- Valvola tre vie con motore 24V
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Elegante e compatta
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Predisposta per scarichi coassiali Ø60/100 e sdoppiati Ø80/80
- Predisposta per controllo remoto O.T. e sonda est./sonda ambi.
- Vaso da 8 lt con membrana in buti

LxIxP (mm) 455x690x240

Modello	Codice	Peso (Kg)	Q_n/Q_{min} (Kg)	Q_{nw} (KW)	η_{30} (KW)	Produzione sanitaria $\Delta T 35^\circ C$ (l/min)	Gas	Classe energetica	
GiMax PREMIUM 30 kW MR	#KK-GMXR30MR	35	25,70/5,4	30	107,5	12	G20/G31	A	XL-A
GiMax PREMIUM 30 kW MN	#KK-GMXR30MN	34	25,70/5,4	/	107,5	/	G20/G31	A	-

Accessori

Descrizione	Codice
• Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Kit raccordi	#AQ450-KITIDR
Kit copriraccordi h 130	#AQ450-KITCR-01
Kit copriraccordi h 300	#AQ450-KITCR-02
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Kit valvola a tre vie 3/4" 230 per bollitore remoto compresi di sonda NTC	#KK-V3VB230
Kit valvola tre vie 1" per bollitore remoto compresi di sonda NTC	#AQ450-K3VB1
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Cronotermostato Wi-Fi	KK-COMWIFI

Csp BT 25-35

Caldaia murale a condensazione con gestione integrata zone



Q_n= portata termica nominale in riscaldamento
Q_{nw}= portata termica nominale sanitario
η₃₀= rendimento utile al 30% della portata termica

LxHxP (mm) 456x880x332



- Caldaia in grado di gestire direttamente due zone distinte di riscaldamento a temperature differenziate (una zona in alta temperatura ed una in bassa) senza dover installare ulteriori componenti esterni.
- Interfaccia utente evoluta:
 - visualizzazione corrente di ionizzazione
 - visualizzazione temperatura fumi
 - visualizzazione pressione impianto
- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NO_x
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico in composit con circolatore ad alte prestazioni
- Scambiatore sanitario in acciaio inox maggiorato ad elevata lunghezza termica
- Valvola tre vie con motore 24V
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Elegante e compatta
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Predisposta per scarichi coassiali Ø60/100 e sdoppiati Ø80/80
- Predisposta per controllo remoto O.T. e sonda est./ sonda ambiente
- Vaso da 8 lt con membrana in butile
- Kit scheda ZONE incluso

Modello	Codice	Peso (Kg)	Q _n /Q _{min} (KW)	Q _{nw} (KW)	η ₃₀ (KW)	Produzione sanitaria ΔT 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica	
Csp 25 BT MR Kondens	#KK-CSP25BT	43	20,2/3,93	25,42	106,62	9,70	G20/G31	A	XL-A
Csp 25 BT MN Kondens	#KK-CSP25BTMN	43	20,2/3,93	/	106,62	/	G20/G31	A	-
Csp 25 BT +3viebollitore Con predisposizione per accumulo (solo risc.)	#KK-CSP25BT3VB	43	20,2/3,93	/	106,62	/	G20/G31	A	-
Csp 35 BT MR Kondens	#KK-CSP35BT	43	29,88/5,97	34,80	106,01	13,80	G20/G31	A	XL-A
Csp 35 BT MN Kondens	#KK-CSP35BTMN	43	29,88/5,97	/	106,01	/	G20/G31	A	-
Csp 35 BT +3viebollitore Con predisposizione per accumulo (solo risc.)	#KK-CSP35BT3VB	43	29,88/5,97	/	106,01	/	G20/G31	A	-

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Cronotermostato Wi-Fi	GENCAM04225
Kit tubi flessibili	KK-KITFLEX

Gimax Premium BT 30

Caldaia murale a condensazione con gestione integrata zone



Q_n= portata termica nominale in riscaldamento
Q_{nw}= portata termica nominale sanitario
η₃₀= rendimento utile al 30% della portata termica



- Caldaia in grado di gestire direttamente due zone distinte di riscaldamento a temperature differenziate (una zona in alta temperatura ed una in bassa) senza dover installare ulteriori componenti esterni.
- Interfaccia utente evoluta:
 - visualizzazione corrente di ionizzazione
 - visualizzazione temperatura fumi
 - visualizzazione pressione impianto
- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NO_x
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico in composit con circolatore ad alte prestazioni
- Scambiatore sanitario in acciaio inox maggiorato ad elevata lunghezza termica
- Valvola tre vie con motore 24V
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Elegante e compatta
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Predisposta per scarichi coassiali Ø60/100 e sdoppiati Ø80/80
- Predisposta per controllo remoto O.T. e sonda est./ sonda ambiente
- Vaso da 8 lt con membrana in butile

LxHxP (mm) 456x874x335

Modello	Codice	Peso (Kg)	Q _n /Q _{min} (KW)	Q _{nw} (KW)	η ₃₀ (KW)	Produzione sanitaria ΔT 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica	
Gimax Premium 30 BT MR Kondens	#KK-GMXR30BT	43	25,70/5,4	30	107,5	12	G20/G31	A	XL-A
Gimax Premium 30 BT MN Kondens	#KK-GMXR30BTMN	43	25,70/5,4	/	107,5	/	G20/G31	A	-
Gimax Premium 30 BT +3 vie bollitore Con predisposizione per accumulo (solo risc.)	#KK-GMXR30BT3VB	43	25,70/5,4	/	107,5	/	G20/G31	A	-

occorre abbinare il seguente articolo :

Kit scheda ZONE #GI-KITSK

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Cronotermostato Wi-Fi	GENCAM04225
Kit tubi flessibili	KK-KITFLEX

Csp 25 - 35 da incasso

Caldaia da incasso a condensazione



- Interfaccia utente evoluta:
 - visualizzazione corrente di ionizzazione
 - visualizzazione temperatura fumi
 - visualizzazione pressione impianto
- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NOx
- Scambiatore sanitario in acciaio inox maggiorato ad elevata lunghezza termica
- Coibentazione termica scambiatore secondario
- Valvola tre vie con motore 24V
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico in composit con circolatore ad alte prestazioni
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Elegante e compatta
- Predisposta per scarichi coassiali Ø60/100 e sdoppiati Ø80/80
- Predisposta per controllo remoto O.T. e sonda est./ sonda ambiente
- Vaso da 8 lt con membrana in butile
- Comando remoto O.T. di serie



Qn= portata termica nominale in riscaldamento

Qnw= portata termica nominale sanitario

η30= rendimento utile al 30% della portata termica

LxHxP (mm) 456x690x240

Modello	Codice	Peso (Kg)	Qn/Qmin (KW)	Qnw (KW)	η30 (KW)	Produzione sanitaria ΔT 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica	
Csp25kWCR	#KK-CSP25CR	33	20,2/3,93	25,42	106,62	9,70	G20/G31	A	XL-A
Csp25kWCN	#KK-CSP25CN	33	20,2/3,93	/	106,62	/	G20/G31	A	-
Csp35kWCR	#KK-CSP35CR	35	19,88/5,97	34,80	106,01	13,80	G20/G31	A	XL-A
Csp35kWCN	#KK-CSP35CN	35	29,88/5,97	/	106,01	/	G20/G31	A	-

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Kit raccordi	#KK-KITIDR
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Unità incasso (700 x 1150 x 250) con porta in termoformato	#GI-ASINC-A
Unità incasso (700 x 1150 x 250) con porta in lamiera filo muro	#REX-ASINC-A
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Cronotermostato Wi-Fi	GENCAM04225
Kit tubi flessibili	KK-KITFLEX



UNITA' INCASSO
CON PORTA
IN LAMIERA FILO MURO



UNITA' INCASSO CON
PORTA
IN TERMOFORMATO

GiMax Premium 30 da incasso

Caldaia da incasso a condensazione



- Interfaccia utente evoluta:
 - visualizzazione corrente di ionizzazione
 - visualizzazione temperatura fumi
 - visualizzazione pressione impianto
- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NOx
- Scambiatore sanitario in acciaio inox maggiorato ad elevata lunghezza termica
- Coibentazione termica scambiatore secondario
- Valvola tre vie con motore 24V

- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico in composit con circolatore ad alte prestazioni
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Elegante e compatta
- Predisposta per scarichi coassiali Ø60/100 e sdoppiati Ø80/80
- Predisposta per controllo remoto O.T. e sonda est./sonda ambi.
- Vaso da 8 lt con membrana in butile
- Comando remoto O.T. di serie

Qn= portata termica nominale in riscaldamento
 Qnw= portata termica nominale sanitario
 η30= rendimento utile al 30% della portata termica



LxHxP (mm) 455x690x240

Modello	Codice	Peso (Kg)	Qn/Qmin (Kg)	Qnw (KW)	η30 (KW)	Produzione sanitaria ΔT 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica	
GiMaxPremium25kWCR	#KK-GMXR25CR	33	20,9/4,01	25	107,8	9,95	G20/G31	A	XL-A
GiMaxPremium25kWCN	#KK-GMXR25CN	33	20,9/4,01	/	107,8	/	G20/G31	A	-
GiMaxPremium30kWCR	#KK-GMXR30CR	35	25,70/5,4	30	107,5	12	G20/G31	A	XL-A
GiMaxPremium30kWCN	#KK-GMXR30CN	35	25,70/5,4	/	107,5	/	G20/G31	A	-

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Kit raccordi	#AQ450-KITIDR
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Unità incasso (700 x 1150 x 250) con porta in termoformato	#GI-ASINC-A
Unità incasso (700 x 1150 x 250) con porta in lamiera filo muro	#REX-ASINC-A
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Cronotermostato Wi-Fi	KK-COMWIFI



UNITA' INCASSO
CON PORTA
IN LAMIERA FILO MURO



UNITA' INCASSO CON
PORTA
IN TERMOFORMATO

Csp 25 - 35 BT da incasso/Kit bonifica

Caldaia murale da incasso a condensazione



- Caldaia in grado di gestire direttamente due zone distinte di riscaldamento a temperature differenziate (una zona in alta temperatura ed una in bassa) senza dover installare ulteriori componenti esterni
- Interfaccia utente evoluta:
 - visualizzazione corrente di ionizzazione
 - visualizzazione temperatura fumi
 - visualizzazione pressione impianto
- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NOx
- Scambiatore sanitario in acciaio inox maggiorato ad elevata lunghezza termica
- Coibentazione termica scambiatore secondario
- Valvola tre vie con motore 24V
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico in composit con circolatore ad alte prestazioni
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Elegante e compatta
- Predisposta per scarichi coassiali Ø60/100 e sdoppiati Ø80/80
- Predisposta per sonda est./ sonda ambiente
- Vaso da 8 lt con membrana in butile
- Comando remoto O.T. di serie



LxHxP (mm) 455x690x240

Modello	Codice	Peso (Kg)	Qn/Qmin (KW)	Qnw (KW)	η_{30} (KW)	Produzione sanitaria $\Delta T 35^\circ C$ (l/min)	Gas	Classe energetica	
Csp 25 kW CR BT	#KK-CSP25CR	30	25,70/5,4	25,42	106,62	9,70	G20/G31	A	XL-A
Csp 25 kW CN BT	#KK-CSP25CN	/	25,70/5,4	/	106,62	/	G20/G31	A	-
Csp 35 kW CR BT	#KK-CSP35CR	30	25,70/5,4	34,80	105,01	13,80	G20/G31	A	XL-A
Csp 35 kW CN BT	#KK-CSP35CN	/	25,70/5,4	/	105,01	/	G20/G31	A	-

occorre abbinare i seguenti articoli :

Kit bassa temperatura	#GI-KITINKBT	8	
Kit scheda ZONE	#GI-KITSK		

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Kit raccordi	#KK-KITIDR
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Portina incasso inka magg.	#GI-KITINPI
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Cronotermistato Wi-Fi	GENCAM04225
Kit tubi flessibili	KK-KITFLEX

GiMax Premium 30 BT da incasso/Kit bonifica

Caldaia murale da incasso a condensazione



- Caldaia in grado di gestire direttamente due zone distinte di riscaldamento a temperature differenziate (una zona in alta temperatura ed una in bassa) senza dover installare ulteriori componenti esterni
- Interfaccia utente evoluta:
 - visualizzazione corrente di ionizzazione
 - visualizzazione temperatura fumi
 - visualizzazione pressione impianto
- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NOx
- Scambiatore sanitario in acciaio inox maggiorato ad elevata lunghezza termica
- Coibentazione termica scambiatore secondario
- Valvola tre vie con motore 24V
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico in composit con circolatore ad alte prestazioni
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Elegante e compatta
- Predisposta per scarichi coassiali Ø60/100 e sdoppiati Ø80/80
- Predisposta per sonda est./sonda ambi.
- Vaso da 8 lt con membrana in butile
- Comando remoto O.T. di serie



Qn= portata termica nominale in riscaldamento
 Qnw= portata termica nominale sanitario
 η30= rendimento utile al 30% della portata termica

LxHxP (mm) 455x690x240

Modello	Codice	Peso (Kg)	Qn/Qmin (Kg)	Qnw (KW)	η30 (KW)	Produzione sanitaria ΔT 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica	
GiMax Premium 30 CR BT	#KK-GMXR30CR	30	25,70/5,4	30	107,8	12	G20/G31	A	XL-A
GiMax Premium 30 CN BT	#GI-GMXR30CN	/	25,70/5,4	/	107,8	/	G20/G31	A	-

occorre abbinare il seguente articolo :

Kit bassa temperatura	#GI-KITINKBT	8	-
-----------------------	--------------	---	---

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Kit raccordi	#AQ450-KITIDR
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Portina incasso inka magg.	#GI-KITINKPI
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Cronotermostato Wi-Fi	KK-COMWIFI

Csp 25 - 35 BT da incasso/ Kit Bonifica INKA SOLAR



Stazione integrale integrata in un incasso realizzato in lamiera alluminata dalle dimensioni compatte contenente:

- Accumulo termico da 90 litri in acciaio inox con singola serpentina per l'integrazione solare nella produzione di acqua calda sanitaria
- Gruppo solare a circuito chiuso per impianto solare tradizionale (non drain back)
- Vaso espansione 12 lt per circuito solare
- Vaso espansione 6 lt per circuito sanitario
- Valvola miscelatrice termostatica
- Centralina gestione impianto solare
- Copertura frontale con parte centrale dotata di serrature
- Possibilità di integrare un KIT BT in grado
- Il sistema è stato pensato e progettato per poter sostituire parzialmente o integralmente i vecchi sistemi INKA SOLAR da incasso

Q_n = portata termica nominale in riscaldamento
 Q_{nw} = portata termica nominale sanitario
 η_{30} = rendimento utile al 30% della portata termica

È POSSIBILE ABBINARE AL KIT INKA SOLAR Csp CR E CN

Descrizione	Codice
Kit solare (adatto anche per kit bonifica Inka Solar)	#GI-KITINKSO
Incasso	#GI-ASINC-K
Kit adattamento incasso (solo per bonifica Inka Solar, in caso di sost. Caldaia Inka)	#GI-KITINKIN
Kit idraulico di collegamento	#GI-KITINKID
Kit bassa temperatura per inka solar (solo per kit bassa temperatura)	#GI-KITINKBTSO
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Cronotermostato Wi-Fi	GENCAM04225

GiMax INKA SOLAR BT da incasso/Kit Bonifica



- Vano incasso realizzato in lamiera alluminata predisposto per la realizzazione della base dell'alveolo tecnico per l'aspirazione e lo scarico mediante condotti sdoppiati d=80mm;
- Accumulo termico da 90 litri in acciaio inox con singola serpentina per l'integrazione solare nella produzione di acqua calda sanitaria
- Gruppo solare a circuito chiuso per impianto solare tradizionale (non drain back)
- Vaso espansione 12 lt per circuito solare
- Vaso espansione 6 lt per circuito sanitario
- Valvola miscelatrice termostatica
- Centralina gestione impianto solare
- Copertura frontale con parte centrale dotata di serrature
- Comando remoto O.T. di serie

Q_n= portata termica nominale in riscaldamento
 Q_{nw}= portata termica nominale sanitario
 η₃₀= rendimento utile al 30% della portata termica


È POSSIBILE ABBINARE AL KIT INKA SOLAR le caldaie:

GiMax Premium CR, CN, BT

Descrizione	Codice
Kit solare, ESCLUSA la caldaia (adatto anche per kit bonifica Inka Solar)	#GI-KITINKSO
Incasso	#GI-ASINC-K
Kit adattamento incasso (solo per bonifica Inka Solar, in caso di sost. caldaia Inka)	#GI-KITINKIN
Kit idraulico di collegamento	#GI-KITINKID
Kit bassa temperatura per inka solar (solo per kit bassa temperatura)	#GI-KITINKBTSO
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Cronotermostato WiFi	KK-COMWIFI

Csp 25-35 da esterni

Caldaia murale a condensazione per esterno

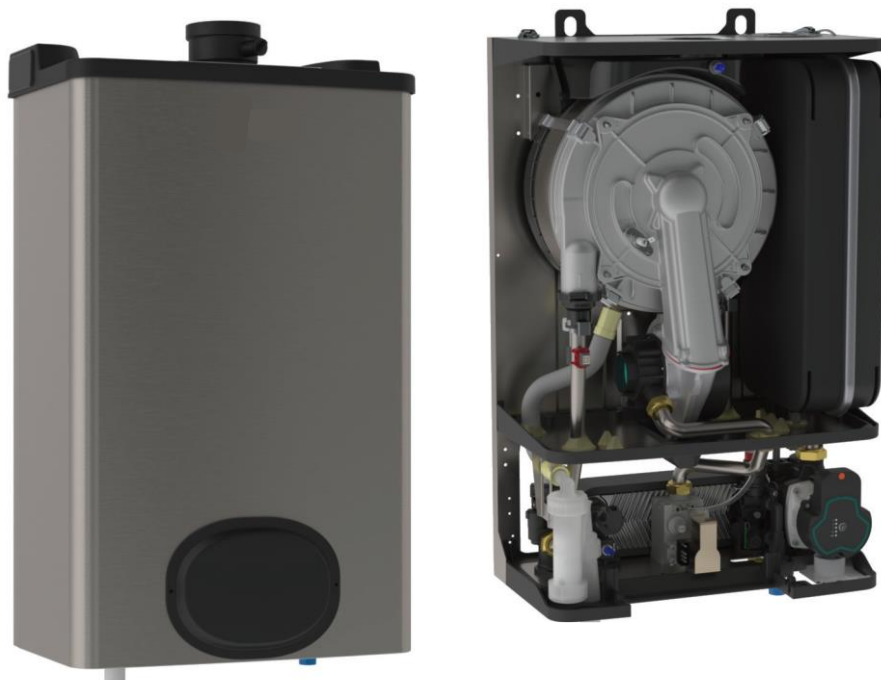

Q_n= portata termica nominale in riscaldamento
Q_{nw}= portata termica nominale sanitario
η₃₀= rendimento utile al 30% della portata termica



- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NOx
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico in composit con circolatore ad alte prestazioni
- Valvola tre vie con motore 24 V
- Scambiatore sanitario in acciaio inox ad elevata lunghezza termica
- Coibentazione termica scambiatore secondario
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Elegante e compatta
- Tronchetto di scarico Ø80 di serie
- Predisposta per sonda est./ sonda ambiente
- Vaso da 8 lt con membrana in butile
- Comando remoto O.T. di serie

LxHxP (mm) 470x736x250


Modello	Codice	Peso (Kg)	Q _n /Q _{min} (kW)	Q _{nw} (kW)	η ₃₀ (kW)	Produzione sanitaria ΔT 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica
Csp25kW ER	#KK-CSP25ER	33	20,3/3,93	25,42	106,62	9,70	G20/G31	A XL-A
Csp25kW EN	#KK-CSP25EN	33	20,3/3,93	/	106,62	/	G20/G31	A -
Csp35kW ER	#KK-CSP35ER	35	29,88/5,97	34,80	106,01	13,80	G20/G31	A XL-A
Csp35kW EN	#KK-CSP35EN	35	29,88/5,97	/	106,01	/	G20/G31	A -

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Kit raccordi	#KK-KITIDR
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Kit tubi flessibili	KK-KITFLEX

GIMAX Premium 30 da esterni

Caldaia murale a condensazione per esterno

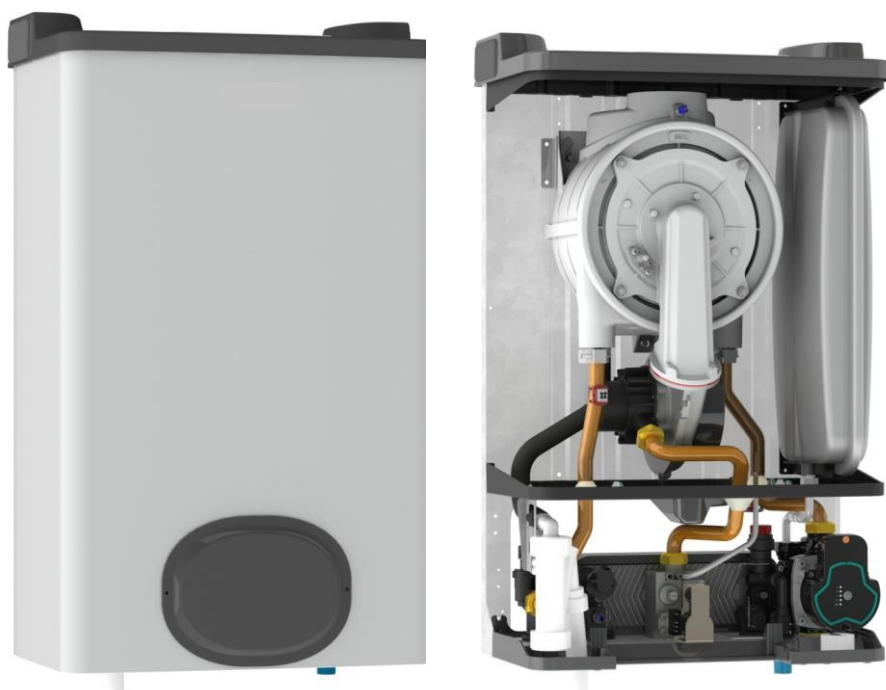

- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NOx
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico in composit con circolatore ad alte prestazioni
- Valvola tre vie con motore 24 V
- Scambiatore sanitario in acciaio inox ad elevata lunghezza termica
- Coibentazione termica scambiatore secondario
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Elegante e compatta
- Tronchetto di scarico Ø80 di serie
- Predisposta per sonda est./ sonda ambiente
- Vaso da 8 lt con membrana in butile
- Comando remoto O.T. di serie

Qn= portata termica nominale in riscaldamento
Qnw= portata termica nominale sanitario
η30= rendimento utile al 30% della portata termica



LxHxP (mm) 470x736x250

Modello	Codice	Peso (Kg)	Qn/Qmin (kW)	Qnw (kW)	η30 (kW)	Produzione sanitaria ΔT 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica	
GimaxPremium 30 kW ER	#KK-GMXR30ER	35	25,70/5,4	30	107,50	12	G20/G31	A	XL-A
GimaxPremium 30 kW EN	#KK-GMXR30EN	35	25,70/5,4	/	107,50	/	G20/G31	A	-

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Kit raccordi	#KK-KITIDR
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Kit tubi flessibili	KK-KITFLEX

Csp BT SYSTEM 25-30

Caldaia murale a condensazione con gestione integrata zone, abbinabile a pompe di calore



Q_n= portata termica nominale in riscaldamento
Q_{nw}= portata termica nominale sanitario
η₃₀= rendimento utile al 30% della portata termica



- Caldaia predisposta idraulicamente ed elettricamente all'abbinamento con pompe di calore inverter aria-acqua, solare termico e sistemi di ventilazione forzata
- Caldaia in grado di gestire direttamente due zone distinte di riscaldamento a temperature differenziate (una zona in alta temperatura ed una in bassa) senza dover installare ulteriori componenti esterni
- Interfaccia utente evoluta:
 - visualizzazione corrente di ionizzazione
 - visualizzazione temperatura fumi
 - visualizzazione pressione impianto
- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NO_x
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico ibrido composit-ottone con circolatore ad alte prestazioni
- Scambiatore sanitario in acciaio inox ad elevata lunghezza termica
- Valvola tre vie con motore 24V
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Elegante e compatta
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Predisposta per scarichi coassiali Ø60/100 e sdoppiati Ø80/80
- Predisposta per controllo remoto O.T. e sonda est./sonda ambi.
- Vaso da 8 lt con membrana in butile

Modello	Codice	Peso (Kg)	Q _n /Q _{min} (Kg)	Q _{nw} (KW)	η ₃₀ (KW)	Produzione sanitaria ΔT 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica	
Csp 25 SY. BT	#KK-CSP25SYBT	/	/	25	/	9,70	G20/G31	A	XL-A
Csp 35 SY. BT	#KK-CSP35SYBT	/	/	35	/	13,80	G20/G31	A	XL-A

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F

Gimax Premium BT SYSTEM 30

Caldaia murale a condensazione con gestione integrata zone



Q_n = portata termica nominale in riscaldamento
 Q_{nw} = portata termica nominale sanitario
 η_{30} = rendimento utile al 30% della portata termica



LxHxP (mm) 456x874x490

- Caldaia predisposta idraulicamente ed elettricamente all'abbinamento con pompe di calore inverter aria-acqua, solare termico e sistemi di ventilazione forzata
- Caldaia in grado di gestire direttamente due zone distinte di riscaldamento a temperature differenziate (una zona in alta temperatura ed una in bassa) senza dover installare ulteriori componenti esterni
- Interfaccia utente evoluta:
 - visualizzazione corrente di ionizzazione
 - visualizzazione temperatura fumi
 - visualizzazione pressione impianto
- Range Rated
- Scambiatore a condensazione completamente accessibile
- Bruciatore premiscelato a bassissima emissione di NOx
- Componenti a connessione rapida per massima accessibilità
- Gruppo idraulico ibrido composit-ottone con circolatore ad alte prestazioni
- Scambiatore sanitario in acciaio inox ad elevata lunghezza termica
- Valvola tre vie con motore 24V
- Gestione completamente configurabile per ogni esigenza
- Elegante e compatta
- Predisposizione per due termostati ambiente
- Predisposta per scarichi coassiali Ø60/100 e sdoppiati Ø80/80
- Predisposta per controllo remoto O.T. e sonda est./sonda ambi.
- Vaso da 8 lt con membrana in butile

Modello	Codice	Peso (Kg)	Q_n/Q_{min} (Kg)	Q_{nw} (KW)	η_{30} (KW)	Produzione sanitaria $\Delta T 35^\circ C$ (l/min)	Gas	Classe energetica
Gimax Premium 30 SY. BT	#KK-GMXR30SYBT	65	25,70/5,4	30	107,5	12	G20/G31	A XL-A

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Comando remoto O.T. (CLASSE V)	GENOTZIBA
Tanica inibitore di corrosione 0,5lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Cronotermostato WiFi	KK-COMWIFI

CSP 45-70

Caldia murale a condensazione 45-70kW per centrale termica adatta per sistemi in cascata



- Elegante e compatta
- Interfaccia utente evoluta:
 - visualizzazione corrente di ionizzazione
 - visualizzazione temperatura fumi
 - visualizzazione pressione impianto
- Range Rated
- Scambiatore a condensazione ad alto rendimento
- Bruciatore in fibra metallica piano premiscelato a bassissima emissione di NOx
- Elevato contenuto di fluido
- Circolatore ad alte prestazioni
- Coibentazione termica elevata
- Valvola di sicurezza Caleffi 3 bar certificata INAIL
- Predisposta per controllo remoto O.T. e sonda est./ sonda ambiente
- Vaso espansione 10 lt (solo per la 45 kW)
- Adatta per sistemi in cascata

Q_n= portata termica nominale in riscaldamento
Q_{nw}= portata termica nominale sanitario
η₃₀= rendimento utile al 30% della portata termica

L x H x P (mm) 456 x 800 x 272



Modello	Codice	Peso (Kg)	Q _n /Q _{min} (Kg)	Q _{nw} (KW)	η ₃₀ (KW)	Produzione sanitaria ΔT 35 °C (l/min)	Gas	Classe energetica	
CSP 45 KW MN	#KK-CSP45	42	46.89/8.58	45	107,5	/	G20/G31	A	/
CSP 70 KW MN	#KK-CSP70	52	71.02/14.06	70	107,5	/	G20/G31	A	/

Accessori

Descrizione	Codice
Kit sdoppiato 80/80 CSP 45/70	#KK_CSPKITSF01
Kit sonda esterna NTC 10 K	BRASON16016250
Kit valvola a tre vie 3/4" per bollitore remoto compresi di sonda NTC	#KK-K3VB
Kit valvola tre vie 1" per bollitore remoto compresi di sonda NTC	#KK-K3VB1
Tanica inibitore di corrosione 0,5 lt	TA1-PRTAT
Tanica inibitore di corrosione 5 lt	TA5-PRTAT
Dosatore di polifosfati	KK-DOS3V1/2F
Kit defangatore magnetico	KK-DEF3/4MF
Cronotermistato WiFi	GENCAM04225
Gestore di cascata TEM	KK-CSPMKTEM

Cronotermostato Wi-Fi



Il **TERMOSTATO WiFi** è un sistema di controllo remoto via WiFi delle caldaie.

Con il termostato wifi, anche se sei fuori casa, hai la gestione completa del tuo impianto di riscaldamento tramite smartphone e tablet con un'interfaccia semplice e intuitiva.



Con il **TERMOSTATO WiFi** puoi:

- Visualizzare tutte le varie temperature e lo stato di funzionamento della tua caldaia in tempo reale;
- Visualizzare e regolare la temperatura ambiente di casa;
- Gestire l'accensione e lo spegnimento della caldaia sia manualmente che con un programma con varie fasce orarie;
- Ricevere una notifica nel caso di blocco della caldaia;
- Visualizzare eventuali errori della caldaia e, dove possibile, resettarli da distanza;
- Visualizzare lo storico degli ultimi 5 errori

Le caldaie sono predisposte per l'utilizzo di un comando remoto con il quale è possibile controllare tutte le funzioni e che può essere impiegato come cronotermostato programmatore settimanale.



Generatore CSP MK

Generatore termico a condensazione



LxHxP (mm) 1470x1920x530



LxHxP (mm) 820x1920x530

- Sistema modulare per installazione all'esterno/interno, fornito assemblato in apposito armadio tecnico (da 2 o da 4 gruppi scambiatori termici) opportunamente areato contenente:
 - gruppi scambiatori e bruciatori
 - idronica
 - adduzione gas
 - terminali espulsione fumi
 - impianto elettrico
 - elettronica
 - kit INAIL di serie dx/sx
 - VIC (da posizionarsi esternamente all'armadio accessorio)
- Soluzione per riqualificazioni di centrali termiche da esterno e nuove installazioni ad alta efficienza energetica
- Elevata modulazione di potenza fino a 1:24
- Disponibile con uscite a destra (DX) o sinistra (SX)
- Predisposto per produzione sanitaria a valle del separatore idraulico/scambiatore con utilizzo del sistema di regolazione accessorio
- Gestione cascata, circuiti secondari diretti o miscelati con sistema di regolazione accessorio
- Circolatori elettronici modulanti ad alta efficienza, classe A ($EEL \leq 0,23$)
- Emissioni NOx: Classe 6 secondo Normativa Europea UNI EN 15502
- Scarico fumi DN 200

Modello	Codice	Peso (Kg)	Qn/Qmin (Kg)	Qnw (KW)	η_{30} (KW)	Produzione sanitaria $\Delta T 35^\circ C$ (l/min)	Gas	Classe energetica	
Generatore CSP MK 115	#KK-CSPMK115	28	/	25	/	/	G20/G31	/	XL-A
Generatore CSP MK 150	#KK-CSPMK150	28	/	25	/	/	G20/G31	/	XL-A
Generatore CSP MK 225	#KK-CSPMK225	28	/	25	/	/	G20/G31	/	XL-A
Generatore CSP MK 300	#KK-CSPMK300	28	/	25	/	/	G20/G31	/	XL-A


Accessori

Descrizione	Codice
Gestore di cascata TEM	KK-CSPMKTEM

Fumisteria ed accessori

Descrizione	
GRB0B011000673 Kit fumi sdoppiatore 80/80 <u>SOLO per GiMax</u>	
GI-152ZAABA Kit fumi sdoppiatore 70/70 <u>Adatto per tutti i modelli</u>	
GI-152ZAALA Kit fumi sdoppiatore 60/60	
#KK_CSPKITSF01 Kit fumi sdoppiatore 80/80 <u>SOLO per CSP 45/70</u>	
GR01011000882 Rosone esterno Ø80	
GRA01011000093 Griglia aspirazione Ø80	
GRA01011000160 Griglia scarico Ø80	
GRB0B011000019 Curva 90° Ø80	
GRB0B011000376 Curva 45° Ø80	
GRBOB011000023 Prolunga 1mt Ø80	
GRA05021000062 Kit camino solo scarico Ø80	
GRA03008000287 Kit fumi coassiale 60/100 omologato in Polipropilene con ispezioni L=750 mm <u>SOLO per GiMax</u>	
GRA03008000002 Prolunga MF 1mt 60/100	
GRA03008000008 Curva 90° 60/100	
GRA03002000129 Curva 45° 60/100	

Fumisteria ed accessori

Descrizione	
GRA03002000220 Raccordo verticale coassiale 60/100 SOLO per GiMax	
GR-610ST58 Kit camino coassiale aspirazione+scarico Ø60/100	
GRA01000504 Griglia aspirazione/scarico Ø60/100	
GR-TEJA Tegola per tetti inclinati	
GRA025000001 Tegola per tetti piani	
CALVALVIC11/2 Valvola intercettazione combustibile 1" 1/2	
CALVALVIC2 Valvola intercettazione combustibile 2"	
CALSEPIDR2 Separatore idraulico coibentato (2")	
CALSEPDN65 Separatore idraulico coibentato (flangia DN 65)	
Scambiatore a piastre per modello 115 - 150 - 280	
TEM-2VF210 Sonda a bracciale 5K	
TEM-801501 Sonda bollitore 5K	
LH_KITNC Neutralizzatore	
LH_KITRNC Kit ricarica neutralizzatore granulato in busta (10 Kg)	
LH_KITRCA Carboni attivi in busta	
Sistema Drive-In (quattro ruote)	

DDHU 200-214

Satelliti di utenza con produzione istantanea acqua sanitaria



- Satellite d'utenza con produzione istantanea di acqua sanitaria



LxHxP (mm) 456x347x232

Modello	Codice	Peso (Kg)	Range potenza (KW)	T. minima primario, per erogare 35 kW in sanitario con portata 1200 Lt/h
DDHU 200-214	1000-DDHU200214	25	1,5 a 35	65° C

Flat

Satellite d'Utenza per Teleriscaldamento



- In grado di soddisfare impianti multizona riducendo al massimo gli ingombri che lo rendono adattabile a tutte le situazioni d'installazione

LxHxP (mm) 663x733x136

Modello	Codice	Peso (Kg)	Range potenza (KW)	T. minima primario, per erogare 35 kW in sanitario con portata 1200 Lt/h
FLAT		25	1,5 a 35	65° C